


LED-Netzgerät 24 V DC, 1-10 V dimmbar (analog)
 Artikel-Nr. 17206000

Licht.
 Für Generationen.

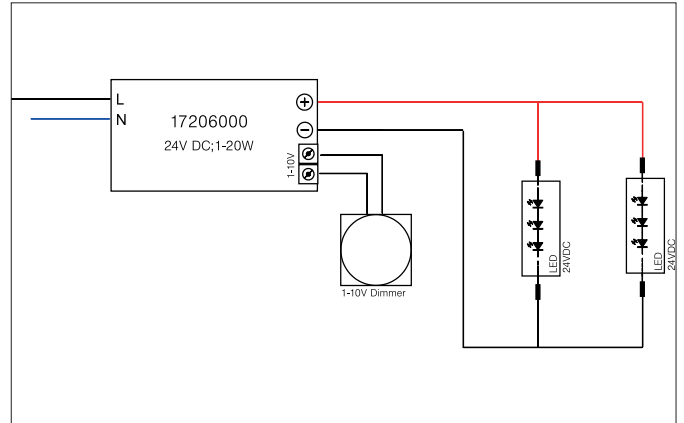

Ausschreibungstext

LED-Netzgerät 24 V DC, 1-10 V dimmbar (analog), rechteckig. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. Dieses Netzgerät ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: AC: 90-264 V, DC: 176-280 V, Leistung: 20 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: 1-10 V.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17206000
GTIN	4250047767480
Kurzbeschreibung	LED-Netzgerät 24 V DC, 1-10 V dimmbar (analog)
Material	Kunststoff
Form	rechteckig
Länge	145 mm
Breite	55 mm
Aufbauhöhe	19 mm
Nettogewicht	0,130 kg
Prüfzeichen	ENEC 05, EL
Konformität	CE

LED-Netzgerät 24 V DC, 1-10 V dimmbar (analog)

Artikel-Nr. 17206000

Licht.
Für Generationen.

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	90 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	50 Hz
Frequenz max.	60 Hz
DC Nennspannung min	176 V
DC Nennspannung max.	280 V
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
max. Anz. Leuchten an B16 A	27
Einschaltstrom	27 A, 250us
Leistung min.	1 W
Leistung	20 W
Geeignet für Notlicht	Nein
Ansteuerung	1-10 V
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +50 °C
Messpunkt (tc)	max. +80 °C

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,15 kg
Länge Verpackung	60 mm
Breite Verpackung	27 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.